


LUZ DE CRECIMIENTO LED UNDERCANOPY DE 120 W

Installation instruction

Esta luz LED de cultivo bajo el dosel de 120 W simplifica la instalación gracias a su diseño modular: ensambla el cuerpo principal, las barras telescópicas ajustables y la placa base con los herrajes incluidos. El ajuste de altura sin herramientas (35-60 cm) permite una fácil personalización para una cobertura óptima del dosel, mientras que los orificios pretaladrados en la base garantizan una rápida fijación a marcos o superficies planas. Diseñada para Configuración plug-and-play, se integra perfectamente en sistemas de cultivo vertical o en racks de invernaderos.



DIMENSIONESUnidad: mm

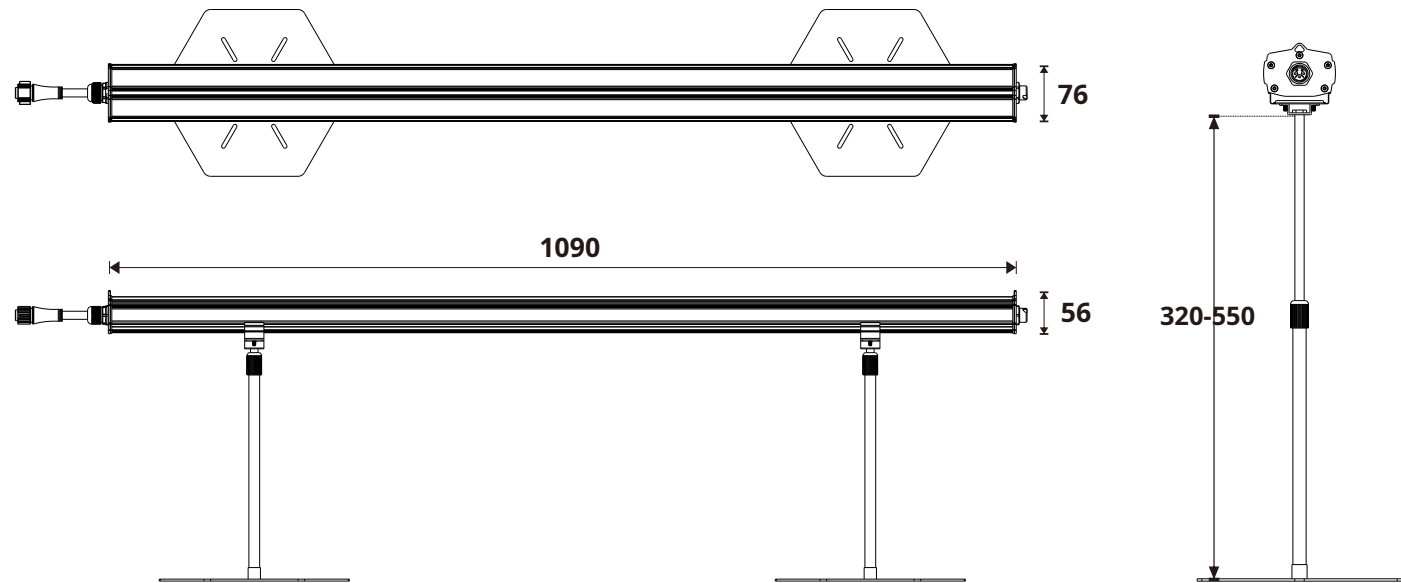


LISTA DE ACCESORIOS DEL PRODUCTO

Verifique que todas las piezas estén incluidas antes de la instalación.

LÁMPARA DE ACCESORIO


120 W

2 piezas

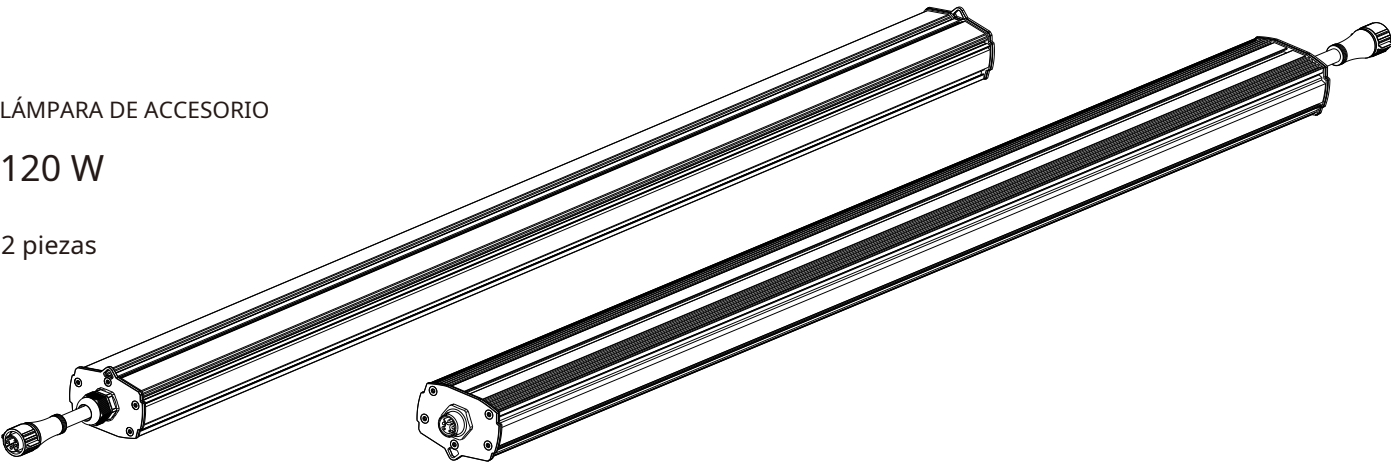


Cable de entrada de CA (1

unidad)

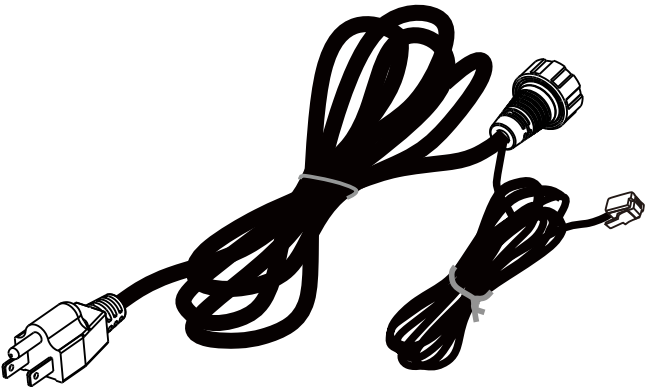


Postes de montaje telescópicos 4

piezas

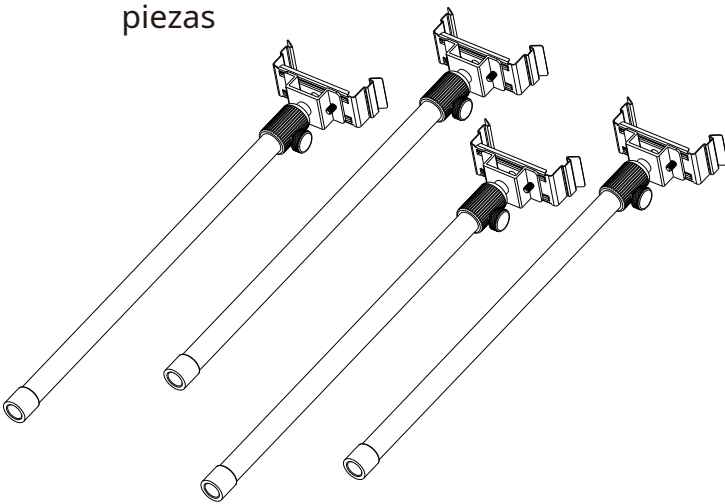

Kits de base de montaje


4 piezas

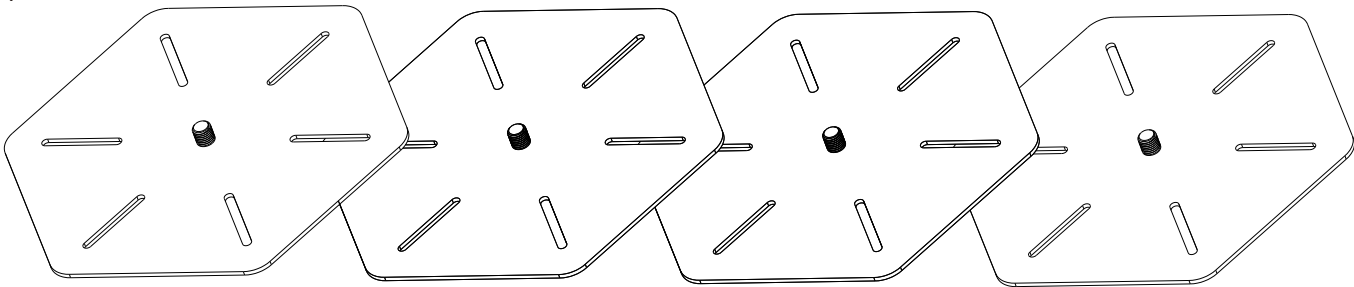

LUZ DE CRECIMIENTO LED UNDERCANOPY DE 120 W


Installation instruction

Esta luz LED de cultivo bajo el dosel de 120 W simplifica la instalación gracias a su diseño modular: ensambla el cuerpo principal, las barras telescópicas ajustables y la placa base con los herrajes incluidos. El ajuste de altura sin herramientas (35-60 cm) permite una fácil personalización para una cobertura óptima del dosel, mientras que los orificios pretaladrados en la base garantizan una rápida fijación a marcos o superficies planas. Diseñada para Configuración plug-and-play, se integra perfectamente en sistemas de cultivo vertical o en racks de invernaderos.

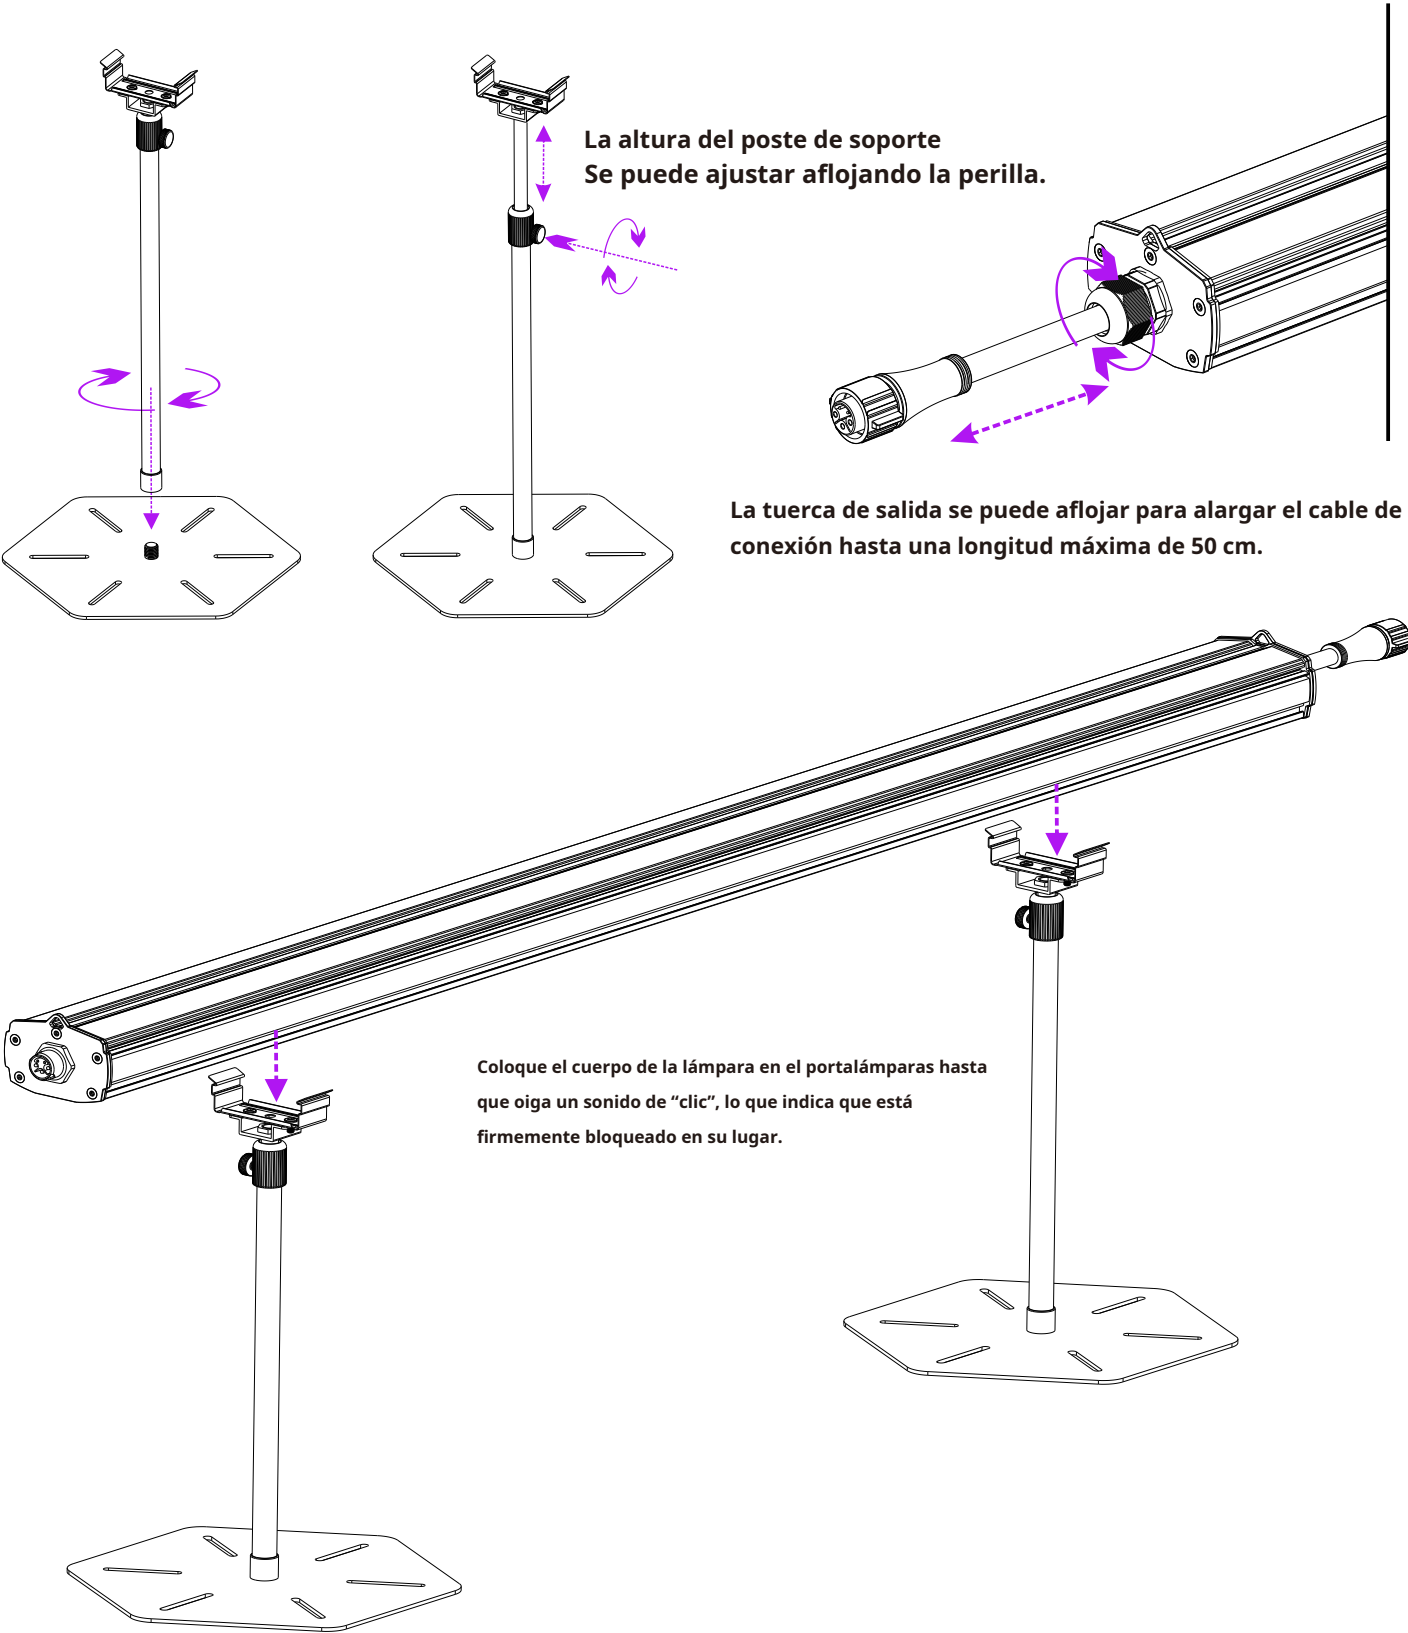

Inserte el cable de salida en el puerto de entrada del siguiente dispositivo para completar la conexión entre las dos lámparas.

APORTE
CA 100-277 V 47 Hz-60 Hz

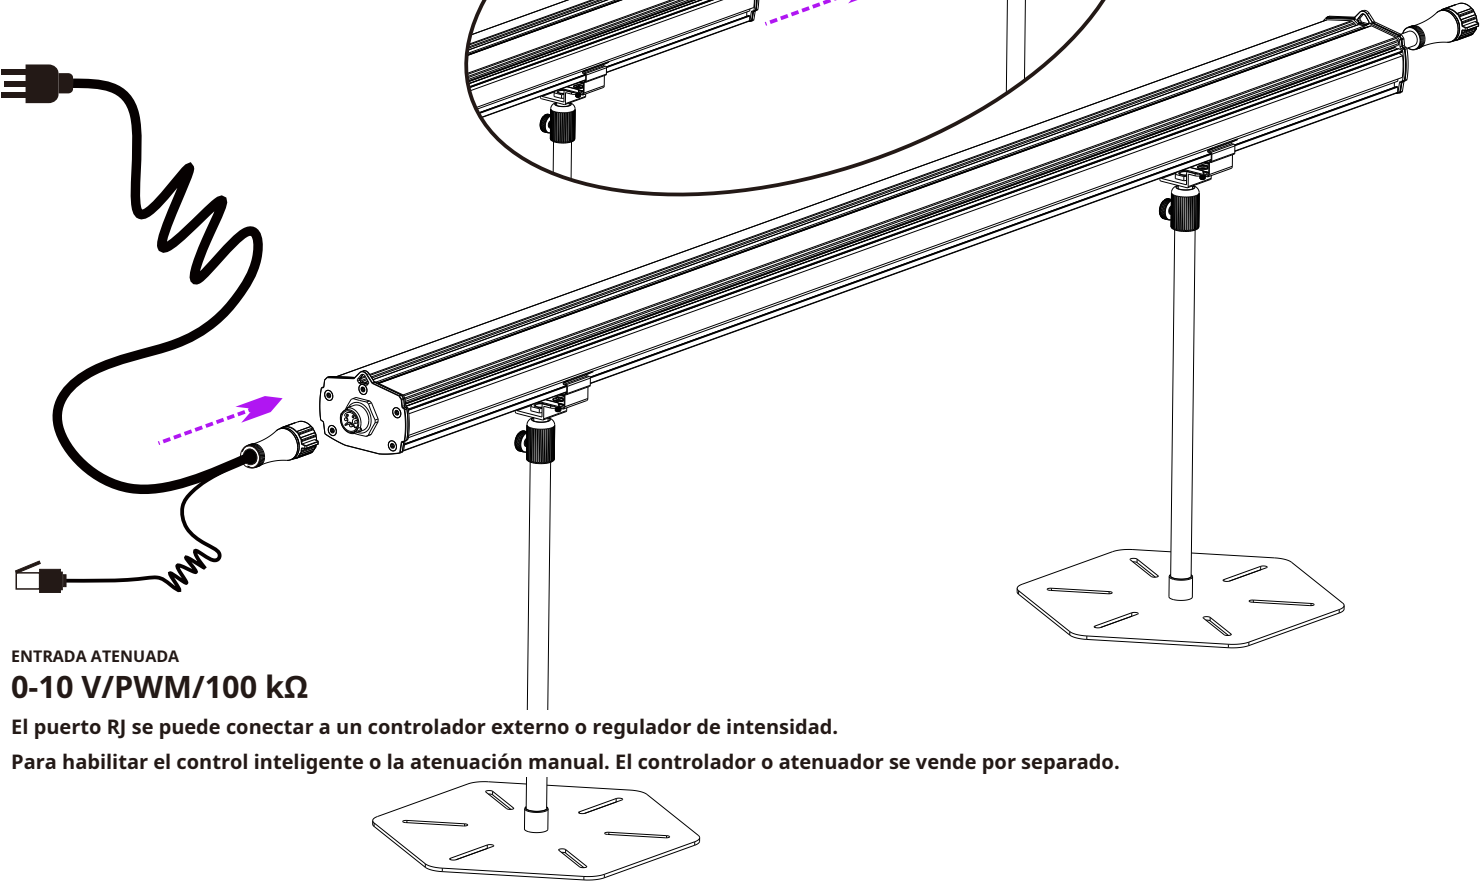

ENTRADA ATENUADA
0-10 V/PWM/100 kΩ

El puerto RJ se puede conectar a un controlador externo o regulador de intensidad.
Para habilitar el control inteligente o la atenuación manual. El controlador o atenuador se vende por separado.

El conector de salida del último dispositivo debe estar cubierto con una tapa antipolvo para evitar la entrada de polvo o agua que podría afectar el rendimiento.

Entrada de AC



Voltaje	120 V	220 V	240 V	277 V
Amperaje	1A	0,55 A	0,5 A	0,43 A
Cadena de margaritas	8	16	18	20



WARNING
Risk of electrical shock. To reduce the possibility of serious injury, always take the proper precautions and unplug the fixture before moving or cleaning.

WARNING
Light bars and power supply are splash-proof but not waterproof. In the event that the light bar becomes submersed, first disengage the circuit breaker, then unplug the fixture before proceeding to remove from water.



CAUTION
To reduce the risk of overheating or fire, never place operating fixtures face down on a flush surface. Always allow for adequate ventilation of fixtures and power supplies.

CAUTION
LED and heat sink surfaces may be hot. Allow sufficient cooling time before handling.

CAUTION
To prevent eye damage, avoid looking directly at the unshielded LEDs.